

KeraTwin®

KERAMIK IM SYSTEM / CERAMIC SYSTEM



Oberflächen: KeraTwin® Surfaces: KeraTwin®



Glatt
Smooth



Rillenplatte
Grooved panel



Rillenplatte positiv
Grooved panel positive



Streifendekor
Stripy pattern



Shedprofil
Shed profile



Scharriert
Brushed surface



Sinuswelle
Sine wave




New Wave
New Wave

Formate: KeraTwin® Formats: KeraTwin®

Stranggepresste keramische Platten, Präzision, DIN EN 14411, Gruppe All₃, glasiert/unglasiert (GL/UGL), (klein-/großformatige Steingutplatten), 20 mm stark, 32 kg/m².

Extruded Ceramic Panels, Precision, DIN EN 14411, group All₃, glazed/unglazed (GL/UGL), (small-/large-size stoneware panels), 20 mm thick, 32 kg/m².

Längen bis 1.800 mm (in 1mm Schritten) Lengths of up to 1,800 mm (in 1 mm steps)

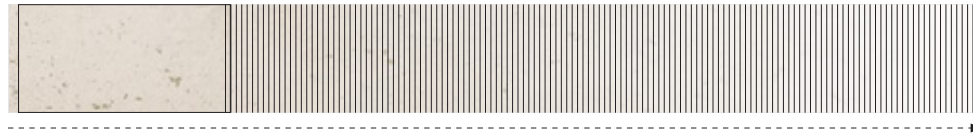

Länge Length	bis (up to) 900 mm	bis (up to) 1.200 mm	bis (up to) 1.500 mm	bis (up to) 1800 mm											
Höhe Height	150 mm	175 mm	200 mm	225 mm	250 mm	275 mm	300 mm	325 mm	350 mm	375 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm

Farbspektrum: KeraTwin® Color range: KeraTwin®


SpectraView glasiert, seidenmatt glazed, silky-matt




Kontrastfarben glasiert, glänzend Contrasting color glazed, glossy



Design glasiert glazed

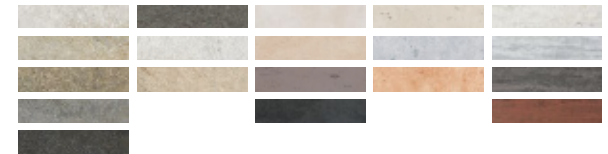

Stein Stone Zement Cement Metall Metal



Holz Wood



Natura unglasiert unglazed



Design unglasiert unglazed

